

RC 719 - Ollon-Villars - Les Forchex

Ollon (VD)

Catégorie d'objet


Professionnel spécialisé - Nouveau mur de soutènement

Chef de projet

A. El Malagui

Personne-clé

Y. Gingins

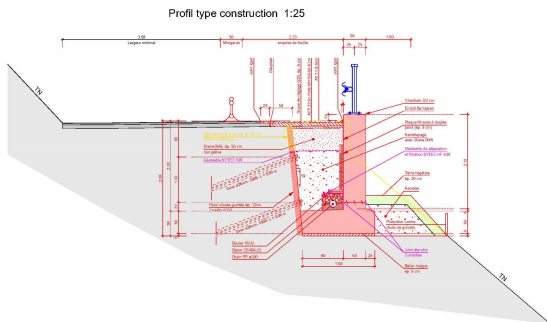

Description de l'ouvrage

Mur de soutènement aval à la RC (mur à semelle en BA, L = 45m, h = 2.7m), au droit d'instabilités locales de chaussées, et paroi clouée provisoire.

Prestations effectuées

Etude géotechnique et appui à l'ingénieur civil pour la définition des variantes envisageables, le dimensionnement de la paroi clouée provisoire et l'élaboration des documents d'appels d'offres (conditions particulières).

Particularités techniques

Ouvrage situé en bordure de chaussée, dans le talus aval. Prise en compte de la présence de vides/cavités (zone de gypse/anhydrite), des contraintes de trafic (guidage) et de l'exiguïté/pente des installations, dans la conception des variantes et le phasage des travaux.

Maître d'ouvrage

Etat de Vaud - Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)

Personne de contact

M. S. Corthay  
Tél. : 021 316 72 72

Bureaux associés

Sollertia

**Durée des travaux** inconnu

**Durée des prestations** 2021 - 2022

**Montant des travaux** non communiqué

**Montant des prestations** CHF 25'000.-