

Réservoir des Clos

Oron (VD)

Catégorie d'objet


Professionnel spécialisé – Nouvel ouvrage hydraulique

Chef de projet

A. Oulevey

Personnes-clés

M. Verilli, M. Nydegger, Y. Houriet

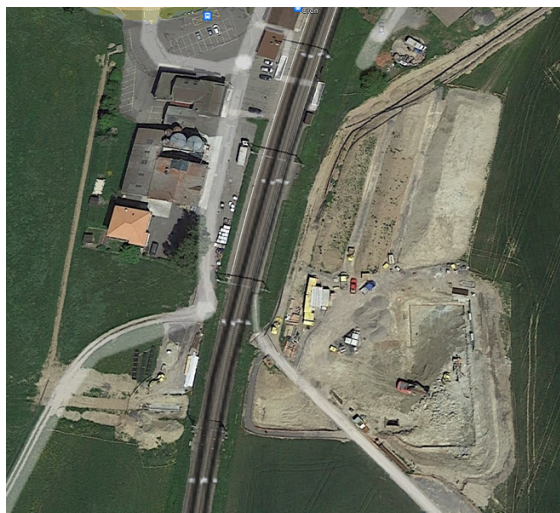

Description de l'ouvrage

Construction d'une conduite et d'un réservoir d'eau potable traversant les parcelles n° 11'198, 11'521, 13'084, 13'088, 13'089 et DP 1563.

Le projet a été divisé en 2 lots, à savoir :

Lot 1 : conduite en prés-champs. Ce lot n'a pas nécessité de prestations de géotechnicien-conseil.

Lot 2 : conduite et réservoir d'eau potable, yc. pousse-tube sous les voies CFF. Ce lot a impliqué un appui géotechnique pour le pousse-tube et la réalisation du réservoir.

Prestations effectuées

Notre bureau a réalisé les prestations suivantes :

- Etude géotechnique complémentaire, appui à l'ingénieur pour la série de prix des travaux spéciaux;
- Contrôle ponctuel de l'exécution et le contrôle des terrains rencontrés;
- Suivi des déformations de la fouille.

Particularités techniques

Conduite en milieu ferroviaire réalisée au micro-tunnelier, traversant les voies.

Maître d'ouvrage

Commune d'Oron

Personne de contact

Rémy Stuby

Tél. 079 456 22 11

Bureaux associés

AW Ingénieurs-Conseils SA



Durée des travaux 2019-2020

Durée des prestations 2018-2020

Montant des travaux CHF -

Montant des prestations CHF 20'000